




DOSATORI PER COLLE BICOMPONENTI

DOSATORI PER BICOMPONENTI

Questi sistemi permettono la miscelazione di piccole e medie quantità di **resine**.

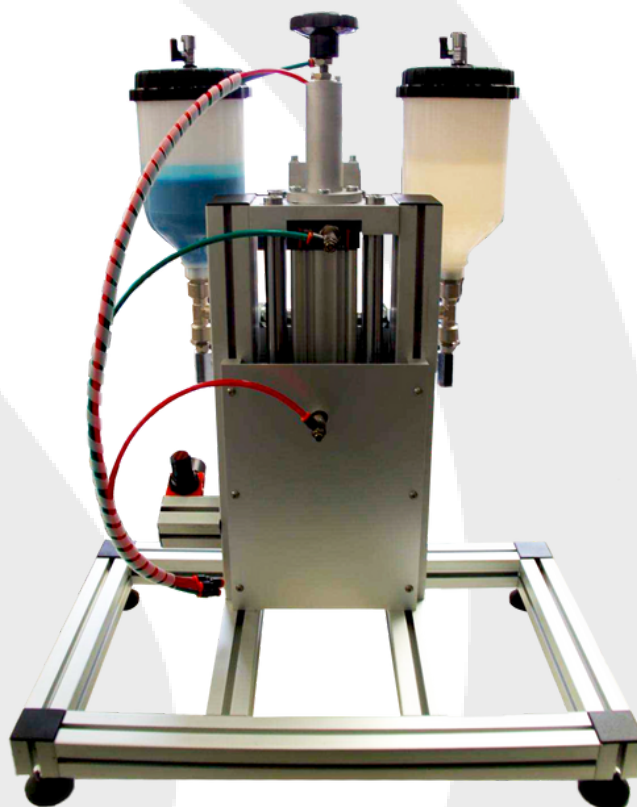

L'apparecchiatura consente la miscelazione e il dosaggio di **adesivi** e resine bicomponenti tipo **epossidiche, siliconiche, poliuretatiche**, ecc. Il sistema è composto da **due pompe dosatrici volumetriche a pistoncini con rapporto fisso** e determinato dal tipo di prodotto utilizzato, da un serbatoio a caduta della capacità di 1,5 lt per il contenimento della resina, da un serbatoio a caduta della capacità di 1,5 lt per il contenimento dell'indurente e da una **valvola dosatrice doppia** con adattatore per miscelatore statico usa e getta.

La resina e l'indurente vengono prelevati dalle rispettive pompe, con rapporto prefissato, direttamente dai serbatoi e inviati alla valvola dosatrice finale dove, nel miscelatore statico, avviene l'unione dei due componenti.

A lavorazione ultimata **non è richiesto il lavaggio** mediante solvente di tubazioni e valvola dosatrice ma la **sola sostituzione del miscelatore statico** all'interno del quale i due componenti sono venuti a contatto.