




# TESTE SP

# TESTE AUTOMATICHE SP

Le teste automatiche SP vengono impiegate in tutti quei settori dove è richiesta **erogazione in continuo o a tratti interrotti con film di spessore variabile.**

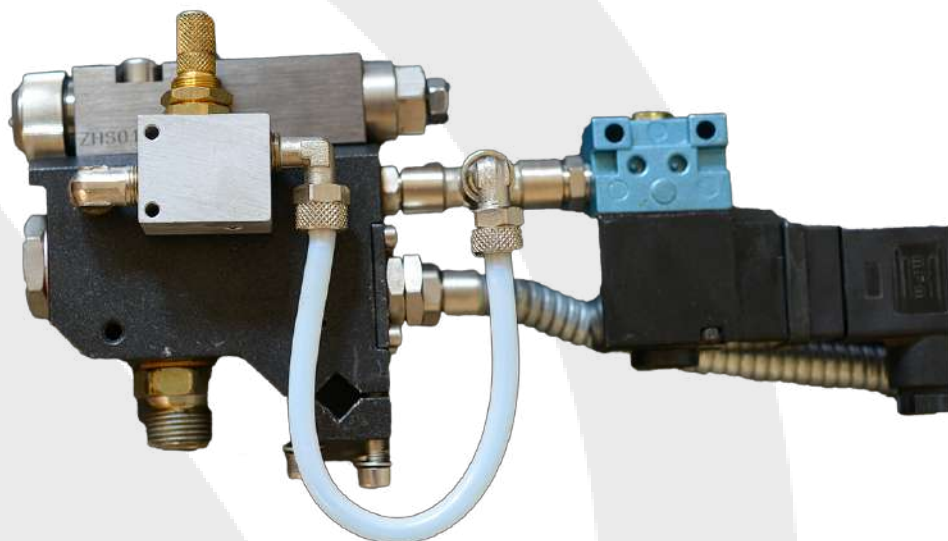

Le **teste automatiche SP** sono realizzate con configurazioni a **modulo singolo** o **multiplo**, con una o più elettrovalvole di gestione dell'erogazione per rispondere alle diverse esigenze applicative. Le principali caratteristiche della serie SP riguardano la scelta dei materiali di forgatura e del sistema di sostituzione della maschera di erogazione: queste teste sperimentano in ogni sezione altissima resistenza con meccanica da sfregamento e usura, **fronteggiando** perfettamente anche le **alte temperature** degli adesivi PUR (adesivi poliuretanic reattivi).

Le SP subiscono diversi **trattamenti** di **indurimento** e per essere rese **antiaderenti**, i quali garantiscono massime prestazioni. Le maschere di erogazione, in particolare, sono realizzate singolarmente per ogni applicazione con **luce di erogazione**, **geometria** di **incollaggio** e **studio delle profondità** per garantire costantemente il corretto dosaggio di collante. Velocità e pulizia nel cambio sono frutto di un funzionale sistema di fissaggio.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Luce di spalmatura               | Da 1 a 1500 mm                                            |
| Pressione massima di esercizio   | 60 bar                                                    |
| Temperatura massima di esercizio | 230°C                                                     |
| Alimentazione elettrica          | 230 V monofase                                            |
| Potenza installata               | 150 W ogni 40mm di spalmatura                             |
| Sonde di rilevamento temperatura | RTD NI120 NTC FeKos                                       |
| Pressione minima aria compressa  | 6 Bar                                                     |
| Connessione ingresso fluido      | Da 1/8 a 2 "GAS, 1/2UNF, 9/16UNF, M16x1,5, a richiesta    |
| Connessioni elettriche           | Connettori compatibili con i sistemi presenti sul mercato |